

paperfloc eco-System P3



Wir nutzen **Papier** als nachhaltigen Rohstoff und verursachen bei der Produktion von **paperfloc 95% weniger CO2** als bei vergleichbaren EPS-Verpackungen.



Upcycling: Wir verwenden unvermischte Produktionsabfälle aus der Kartonherstellung, die bereits zu 89% aus recyceltem Material bestehen.



paperfloc ist zu 100% im Papierabfall recycelbar.

Technische Daten | paperfloc eco-System P3

Nutzvolumen (Liter)	3
Gewicht (g)	721
Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m·K))	0,039
Entsorgung	Papiermüll
Konformitätsbestätigung	Vorhanden

paperfloc eco-Pouch P3

Artikelnummer	10000538
Isolationsmaterial	lose Zellulosefasern
Hüllstoff	Barrierepapier
Maße* (L x B; mm)	300 x 300
Gewicht (g)	280
davon Anteil LDPE (%)	<3
Stückzahl pro VPE	288
Stückzahl pro Palette	576


Versandkarton 3

Artikelnummer	10000104
Innenmaße (L x B x H; mm)	280 x 240 x 120
Gewicht (g)	161
Konstruktion	Fefco 0201
Qualität	B
Stückzahl pro Palette	1.300



*Anlieferung erfolgt als Liner zum Selbstverkleben, siehe **Aufbauanleitung**:

Klimakammertest*:

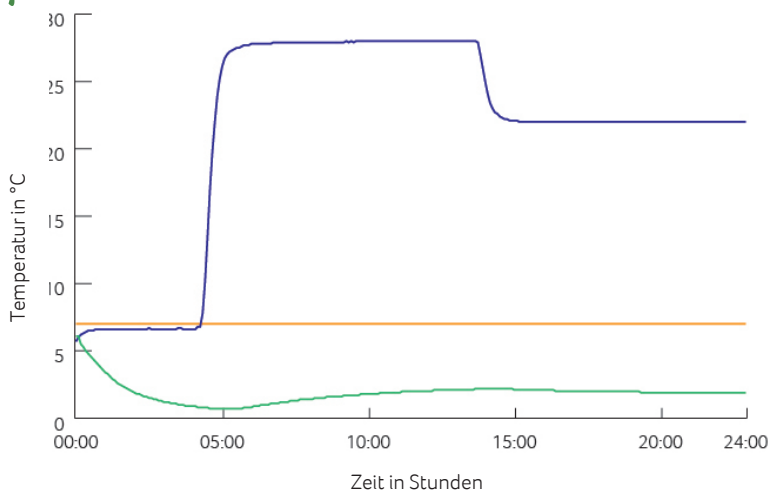

— Umgebungstemperatur
 — Kennzeichnung 7°C
 — Kerntemperatur paperfloc eco-System P3

*Durchführung des Tests mit dem paperfloc eco-System P3 (bestehend aus paperfloc eco-Pouch P3 & Versandkarton 3, gefüllt mit 880 g easyAkku Fresh & 500 g Nutzgut)